




MIT  
Made in Taiwan

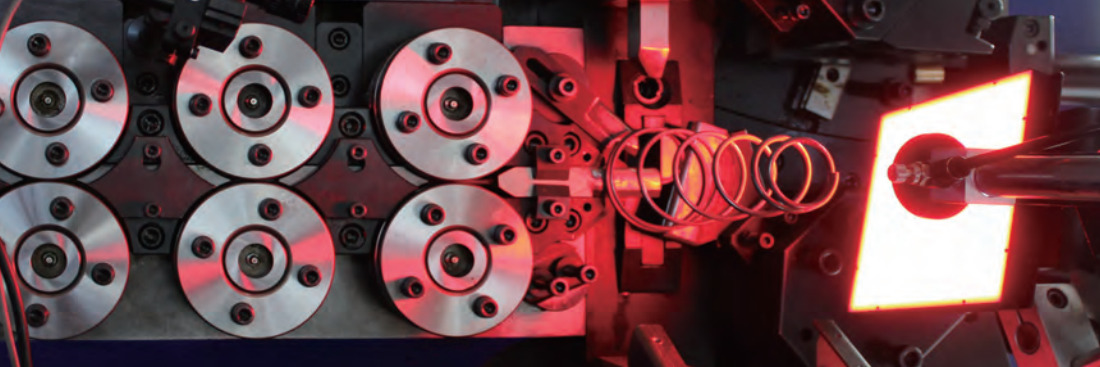

オプション Optional

スプリングのリアルタイム補正システム The system of spring timely correction



インダストリー  
4.0



Windows

## + 特長

### 高精度・低公差 High Precision, Low Tolerance

長さを自動補正し、常に高い精度を維持  
Automatically corrects spring length to ensure accuracy.

### 線材品質の変動に対応 Adaptable to Wire Quality Fluctuations

硬度のばらつきを吸収し、安定した生産を実現  
Handles material hardness variations for stable production.

### コスト削減 Reduced Labor & Time Costs

測定・調整の手間を省き、効率アップ  
Minimizes manual measurement and adjustment.

### 良品率アップ Improved Yield Rate

不良削減で材料ロスを最小化  
Reduces defects and material waste

### 多様な製造ニーズに対応 Supports Various Spring Types

さまざまな材質・寸法のスプリングに対応可能  
Compatible with different lengths and materials.



実測データにより制御精度は $\pm 1.25\text{mm}$ に達し公差範囲を完全に満たしています。  
品質は安定しており信頼性も抜群です。

Test results show a control accuracy of  $\pm 1.25\text{mm}$ , fully meeting the tolerance range with **stable and reliable quality**.

| ばねデータ Spring Data |          |
|-------------------|----------|
| WD                | 3 mm     |
| Head OD           | 28.30 mm |
| Middle OD         | 27.95 mm |
| Tail OD           | 28.30 mm |
| Coil              | 59.75    |

| リアルタイム補正 Real-time Correction |            |
|-------------------------------|------------|
| 最大寸法 Max Size                 | 746.25     |
| 最小寸法 Min Size                 | 743.75     |
| 寸法差 Size Diff                 | $\pm 1.25$ |
| 総数 Total Qty                  | 50         |
| 良品率 Yield                     | 100%       |

| 補正機能なし Without Real-time Correction |         |
|-------------------------------------|---------|
| 最大寸法 Max Size                       | 752     |
| 最小寸法 Min Size                       | 744     |
| 寸法差 Size Diff                       | $\pm 4$ |
| 総数 Total Qty                        | 50      |
| 良品率 Yield                           | 28%     |