



Y-1650M

モジュール M
Modular Machine




インダストリー
4.0



Windows

安川コントローラ
YASKAWA
Controller




+ 特長

コイル巻き数の追加 Add Spring Coil Number


ばね本体の巻き数を変更したい場合は、プログラムの巻き数パラメータを変更するだけで、いつでも簡単にばねの形態を調整することができ、ばねの送り量を再計算することなく、ばねの巻き数が増減可能。

When the coil number of spring body needs to be amend just modify parameter in the program to change spring type and no need to recount the spring length to amend its coil number.

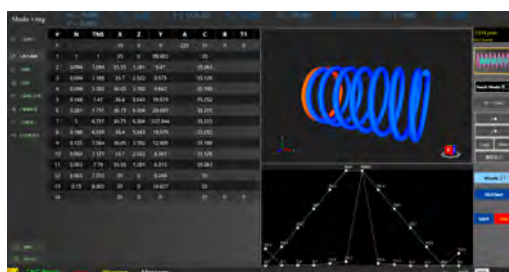

- 制御軸
Controlled Axes 9
- フィードローラー
Feed Roller System 1
- カッティングツール
Cutter 1
- ピッチツール
Pitch Tool 1
- ウェッジピッチ
Wedge Pitch Tool 1
- 外径ブロック
External Diameter Block Hold 2
- 初張力(オプション)(左巻き/右巻きを選択する。)
Spring Initial Tension
(optional)(select left or right) 1
- アーバー台の昇降(オプション)
Arbor Seat Up / Down (optional) 1
- アーバー台の伸縮(オプション)
Arbor Seat In / Out (optional) 1

オプションOptional / 安全カバーSafety Cover

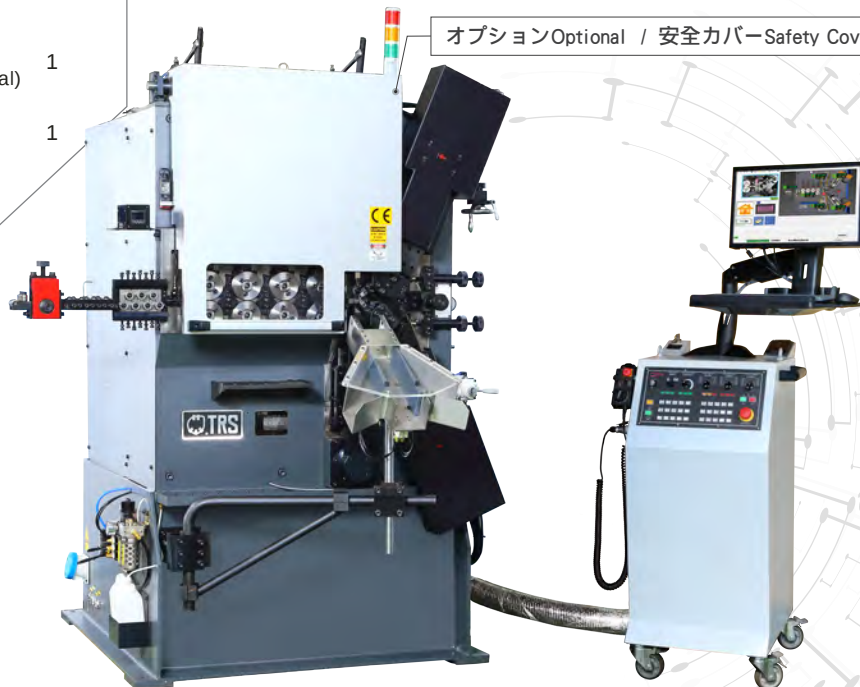

Y-1650M

線径範囲(mm) Wire Capacity(mm)	Ø 1.6 ~ Ø 5.0 mm	機器本体寸法(mm) Machine Body Dimension(mm)	長さ Length	1950 mm
ばねの最大外径(mm) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 80 mm		奥行き Depth	1500 mm
送り速度 (m/min) Feed Speed(m/min)	80 m / min		高さ Height	2300 mm
生産スピード(pcs/min) Production Speed(pcs/min)	200 pcs/min	機体の安全操作範囲 Safety Operation Location Area(mm)	長さ Length	12300 mm
引張強さ(N/mm ²) Tensile Strength(N/mm ²)	2000 N/mm ²		奥行き Depth	10000 mm
ばね指数 Spring Index	≥ 3	機体重量(kg) Machine Weight(kgs)	2850 kgs	

オプション Optional

§ Windows プラグインシステム Plug-in Window Software System

§ ばね画像測定システム(光学) Spring Image Measuring System(Optics)

§ CE規格の安全機器 CE Safety Equipment

§ T-1000自動デコイラー Auto Decoiler

§ スプリングのタイムリーな修正システム The system of spring timely correction

ケーブルラック T-1000 ※ 2320 × 2210 × 1400 mm
操作パネル ※ 1150 × 950 × 1850 mm