



MIT
Made in Taiwan

コイルリングマシン

Spring
Coiling
Machine



Y-1660M

モジュール M
Modular Machine




インダストリー
4.0



Windows

安川コントローラ
YASKAWA
Controller




+ 特長


コイル巻き数の追加 Add Spring Coil Number

ばね本体の巻き数を変更したい場合は、プログラムの巻き数パラメータを変更するだけで、いつでも簡単にばねの形態を調整することができ、ばねの送り量を再計算することなく、ばねの巻き数が増減可能。

When the coil number of spring body needs to be amend just modify parameter in the program to change spring type and no need to recount the spring length to amend its coil number.

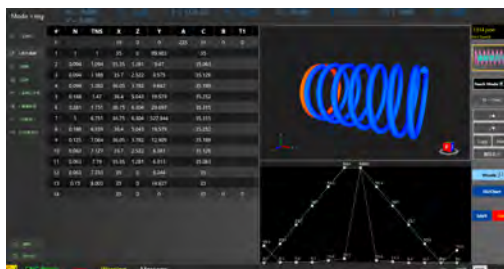

オプションOptional / 安全カバーSafety Cover

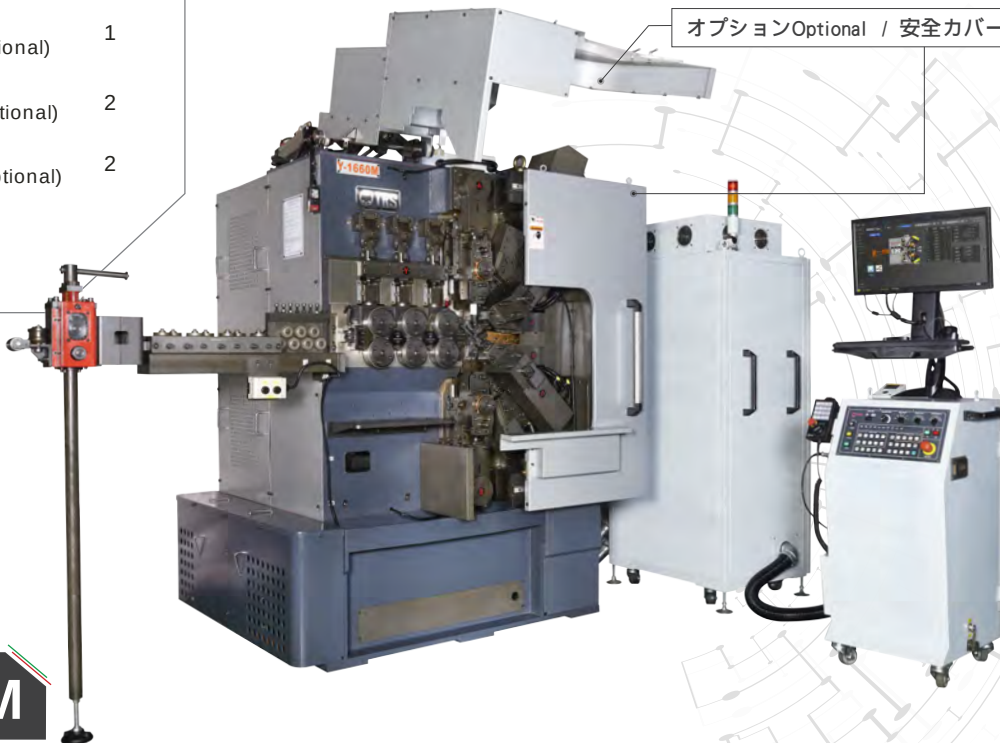

Y-1660M

線径範囲(mm) Wire Capacity(mm)	Ø 2.4 ~ Ø 6.0 mm	機器本体寸法(mm) Machine Body Dimension(mm) モニタ及び制御盤は含まず Electronic Control Box And Screen Excluded	長さ Length	1800 mm
ばねの最大外径(mm) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 100 mm		奥行き Depth	1670 mm
送り速度 (m/min) Feed Speed(m/min)	80 m / min		高さ Height	2500 mm
生産スピード(pcs/min) Production Speed(pcs/min)	175 pcs/min	機体の安全操作範囲 Safety Operation Location Area(mm)	長さ Length	12300 mm
引張強さ(N/mm ²) Tensile Strength(N/mm ²)	2000 N/mm ²		奥行き Depth	10000 mm
ばね指数 Spring Index	≥ 3	機体重量(kg) Machine Weight(kgs)	4650 kgs	

オプション Optional

§ Windowsプラグインシステム Plug-in Window Software System
§ ばね画像測定システム(光学) Spring Image Measuring System(Optics)
§ CE規格の安全機器 CE Safety Equipment
§ T-1500自動デコイラー Auto Decoiler
§ スプリングのタイムリーな修正システム The system of spring timely correction

ケーブルラック T-1500
※ 2320 × 2210 × 1400 mm
制御盤 ※ 1200 × 1700 × 2250 mm
操作パネル ※ 1150 × 950 × 1850 mm