



Y-16160



インダストリー
4.0



Windows

安川コントローラ
YASKAWA
Controller

+ 特長

制御軸
Controlled Axes 10

 フィードローラー
Feed Roller System 1

 カッティングツール
Cutter 1

 ピッチツール
Pitch Tool 1

 ウェッジピッチ
Wedge Pitch Tool 1

 外径ブロック
External Diameter Block Hold 2

 アーバー台の昇降
Arbor Seat Up / Down 1

 アーバー台の伸縮(オプション)
Arbor Seat In / Out(optional) 1

 初張力(オプション)
Spring Initial Tension (optional) 2



■操作は全てグラフィック表示対応

3D-graphic operation interface

■3Dプレビュー機能により材料消費量を削減

To reduce material loss by 3D picture preview function

■曲線機能はノードをドラッグして直接パラメータの変更が可能


To change the parameter directly by dragging way in line curves function

■ツールポジションを記録するため次回のデバッグ処理速度がアップ

Add cutting tool placement record picture to quicken adjust machine speed

■常用のばねパターンを内蔵しているため、直接編集したいパターンを選択して編集が可能

Built-in common types springs, just one touch the spring graph on screen to edit its parameter

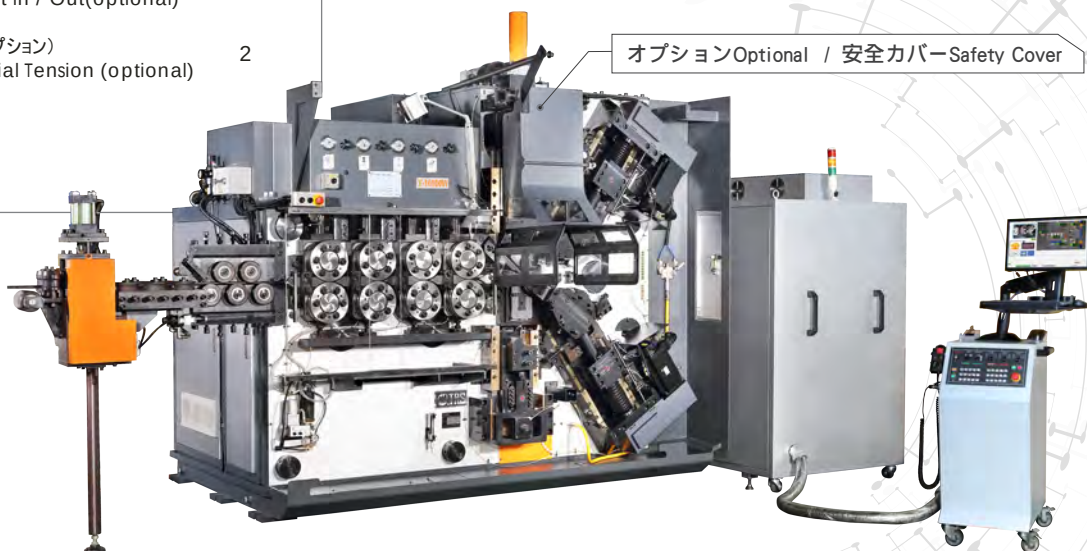

オプションOptional / 安全カバーSafety Cover



Y-16160

線径範囲(mm) Wire Capacity(mm)	Ø 8.0 ~ Ø 16.0 mm	機器本体寸法(mm) Machine Body Dimension(mm) モニタ及び制御盤は含まず Electronic Control Box And Screen Excluded	長さ Length	4500 mm
ばねの最大外径(mm) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 250 mm		奥行き Depth	2200 mm
送り速度 (m/min) Feed Speed(m/min)	65 m / min (Standard)		高さ Height	2610 mm
生産スピード(m/min) Production Speed(m/min)	62 pcs/min (Standard)	機体の安全操作範囲 Safety Operation Location Area(mm)	長さ Length	16000 mm
引張強さ(N/mm ²) Tensile Strength(N/mm ²)	2000 N/mm ²		奥行き Depth	11000 mm
ばね指数 Spring Index	≥ 3	機体重量(kg) Machine Weight(kgs)		17000 kgs

オプション Optional

§ ばね画像測定システム(光学) Spring Image Measuring System(Optics)

§ CE規格の安全機器 CE Safety Equipment

§ T-2500自動デコイラー Auto Decoiler

§ カール曲げ装置 Hydraulic curler

§ スプリングのタイムリーな修正システム The system of spring timely correction

ケーブルラック T-2500

※ 3200 × 3200 × 1200 mm

制御盤 ※ 1200 × 1700 × 2250 mm

操作パネル ※ 1150 × 950 × 1850 mm