



Y-16200



インダストリー
4.0



Windows


安川コントローラ
YASKAWA
Controller

+ 特長

コイル巻き数の追加 Add Spring Coil Number

ばね本体の巻き数を変更したい場合は、プログラムの巻き数パラメータを変更するだけで、いつでも簡単にばねの形態を調整することができ、ばねの送り量を再計算することなく、ばねの巻き数が増減可能。

When the coil number of spring body needs to be amend just modify parameter in the program to change spring type and no need to recount the spring length to amend its coil number.

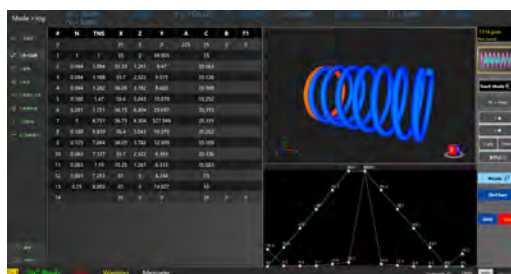

オプションOptional / 安全カバーSafety Cover



Y-16200

線径範囲(mm) Wire Capacity(mm)	Ø 10.0 ~ Ø 20.0 mm	機器本体寸法(mm) Machine Body Dimension(mm)	長さ Length	4800 mm
ばねの最大外径(mm) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 250 mm		奥行き Depth	2200 mm
送り速度 (m/min) Feed Speed(m/min)	60 m / min (Standard)		高さ Height	2610 mm
生産スピード(pcs/min) Production Speed(pcs/min)	50 pcs / min (Standard)	機体の安全操作範囲 Safety Operation Location Area(mm)	長さ Length	16300 mm
引張強さ(N/mm ²) Tensile Strength(N/mm ²)	2000 N/mm ²		奥行き Depth	11000 mm
ばね指数 Spring Index	≥ 3	機体重量(kg) Machine Weight(kgs)	18000 kgs	

オプション Optional

§ ばね画像測定システム(光学) Spring Image Measuring System(Optics)
 § CE規格の安全機器 CE Safety Equipment
 § T-2500自動デコイラー Auto Decoiler
 § カール曲げ装置 Hydraulic curler
 § スプリングのタイムリーな修正システム The system of spring timely correction

ケーブルラック T-2500
 ※ 3200 × 3200 × 1200 mm
 制御盤 ※ 1200 × 1700 × 2250 mm
 操作パネル ※ 1150 × 950 × 1850 mm