




Auto Decoiler 自動デコイラー

Decoiler

+ Features

自動デコイラー Auto | サーボデコイラー Servo

1. オイルテンパー線と標準の鋼線に適用 1. Apply to oil temper wire material and standard steel wire
2. ワイヤ断線検知センサ 2. Wire-breaking reacting detection
3. 全面に保護ネットを装備 3. The whole of safety protecting equipment
4. 送り線の揺動角度を減少させる 4. Feeding wire swing radian decrease
5. 線材滑車装置 5. Feeding wire pulley block
6. 安定したばね生産 6. Spring produce stable
7. 機体と同時に操作 7. Machine produce simultaneity

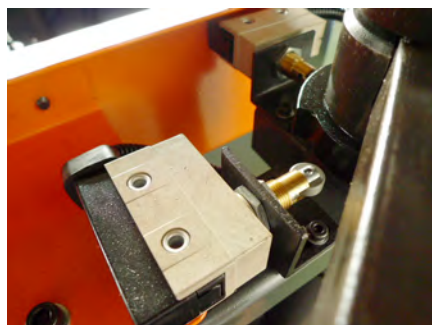

▲T-500 | T-1000S



▲T-1000 | T-1500



T-2000 ▶

自動デコイラー

	T-500	T-1000S	T-1000	T-1500	T-2000
最大回転数 (rpm) Max. Rotation Speed(rpm)	45	45	35	23	23
デコイラー回転方向 Decoiler Rotation	正逆転Versatile	正逆転Versatile	正逆転Versatile	正逆転Versatile	正逆転Versatile
負荷容量 (kgs) Capability Load(kgs)	500	1000	1000	1500	2000
使用ワイヤー径(mm)(2000 N/mm2) Wire Capacity(mm)	Ø0.8 ~ Ø5.0	Ø0.8 ~ Ø5.0	Ø3.0 ~ Ø8.0	Ø3.0 ~ Ø8.0	Ø4.5 ~ Ø12.0
連携機器 Collocation Machine	Y-1630M	Y-1630M/Y-1650M	Y-1650M	Y-1680M	Y-16100 / Y-16120
機器本体寸法 (mm) Machine Body Dimension(mm)	長さ Length	1800 mm	1800 mm	2320 mm	3100 mm
	奥行き Depth	1650 mm	1650 mm	2210 mm	3100 mm
モニタ及び制御盤は含まず Electronic Control Box And Screen Excluded	高さ Height	1000 mm	1000 mm	1400 mm	1400 mm
パレットトラック(ID)(mm) Loading Frame Diameter(I.D.)(mm)	Ø 1300	Ø 1300	Ø 1900	Ø 1900	Ø 2000
機体重量 (kgs) Machine Weight(kgs)	300 kgs	400 kgs	500 kgs	530 kgs	1350 kgs